




CQ-F 塑料磁力泵

型号意义 / MODEL EXPLANATION

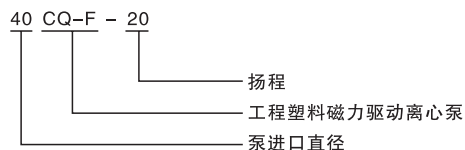

产品特点 / PRODUCT FEATURES

- 体积小、重量轻、高性价比
- 过流部件注塑成型，流道光滑，高效节能
- 结构简单、模块化生产，简便快捷拆卸与检修
- 独特的轴不转结构，非金属隔离套，没有涡流损失

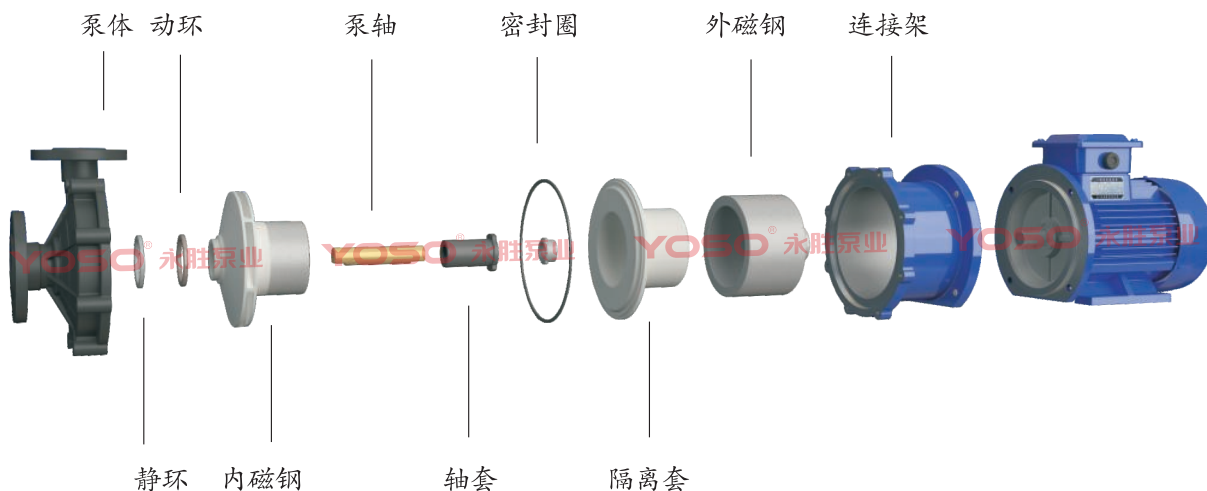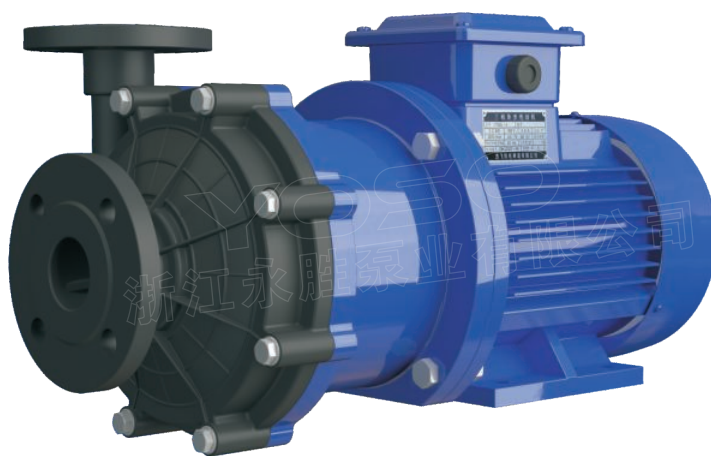

产品概述 / GENERAL DESCRIPTION

CQ-F工程塑料磁力驱动离心泵，以增强聚丙烯为主要材料，泵的过流零部件均为注塑成型，能耐大多数的有机和无机酸、碱和盐类溶液，也适于在室外大气中暴露，对应力腐蚀破裂的抗蚀性良好。

性能参数

序号	型号	流量 m ³ /h	扬程 m	效率 %	进口 mm	出口 mm	汽蚀余量 m	功率 kw	转速 r/min	电压 V
1	14CQF-5F	0.8	5.5	17	软管 Φ24	软管 Φ16	7	0.12	2900	220/380
		1.2	5							
		1.6	4							
2	16CQF-8	1.2	8.6	18	软管 Φ24	软管 Φ16	7	0.12	2900	220/380
		1.8	8							
		2.4	7.2							
3	20CQF-12	2.1	11	22	软管 Φ26	软管 Φ26	6	0.37	2900	380
		3	12							
		3.9	10							
4	25CQF-15	3.78	16	25	25	20	6	1.1	2900	380
		5.4	15							
		7	13.5							
5	32CQF-15	4.6	16	27	32	25	6	1.1	2900	380
		6.6	15							
		8.6	13.5							
6	32CQF-25	3.36	26.9	26	32	25	5.5	1.1	2900	380
		4.8	25							
		6.3	22.5							
7	40CQF-20	7.6	21.5	38	40	32	3.5	2.2	2900	380
		10.8	20							
		14	18							
8	50CQF-20	8.8	21.5	46	50	40	3.5	2.2	2900	380
		12.5	20							
		16.3	18							
9	50CQF-32	8.8	34.4	54	50	40	3.5	3	2900	380
		12.5	32							
		16.3	27.5							
10	65CQF-20	17.5	21.5	46	65	50	4.0	4	2900	380
		25	20							
		32.5	18							
11	65CQF-32	17.5	34.4	54	65	50	4.0	5.5	2900	380
		25	32							
		32.5	27.5							