




CQG 管道磁力泵

型号意义 / MODEL EXPLANATION

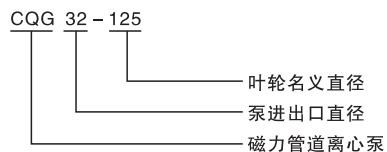

产品特点 / PRODUCT FEATURES

- 全密封，无泄漏，耐腐蚀
- 立式安装、结构紧凑、占地面积小、噪音低、应用范围广
- 材质优良，泵体、叶轮、隔离套等过流部件均采用优质不锈钢制造
- 轴套采用高耐磨的碳化硅、碳化钨，滑动轴承采用碳石墨M106K，并设置了润滑油槽，有效地保证泵的使用寿命

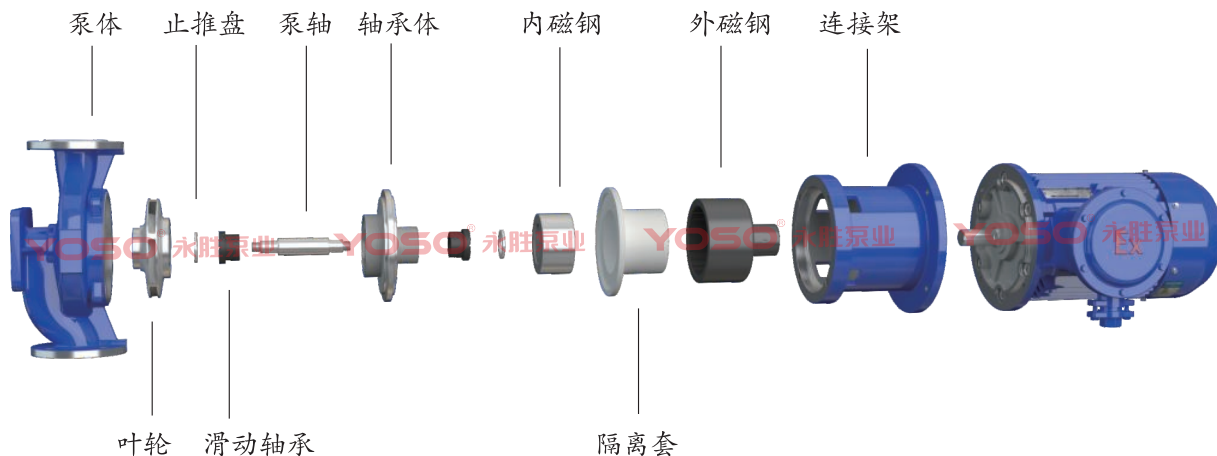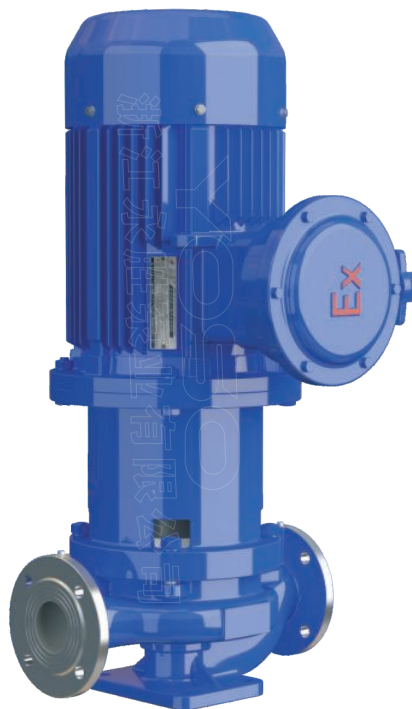

产品概述 / GENERAL DESCRIPTION

CQG系列不锈钢立式管道磁力驱动离心泵，是我公司多年制造卧式磁力泵经验基础上开发出来的泵类产品，该系列既有ISG泵的特点，又有磁力泵的优点，可直接安装在管道的任何部位，对管道内的介质进行加压，可直接替换原来的ISG泵，安装尺寸与ISG管道泵完全相同，可直接进行比较方便的替换更换。

性能参数

序号	型 号	流量 m³/h	扬程 m	效率 %	功率 kw	转速 r/min	汽蚀余量 m	进出口 DN
1	CQG25-125	4	20	25	1.1	2900	2.3	25
2	CQG25-160	4	32	21	2.2	2900	2.3	25
3	CQG32-125	4.5	20	33	1.1	2900	2.3	32
4	CQG32-160	4.5	32	23	2.2	2900	2.3	32
5	CQG32-200	4.5	50	21	4	2900	2.3	32
6	CQG40-125	6.3	20	34	1.5	2900	2.3	40
7	CQG40-160	6.3	32	28	3	2900	2.3	40
8	CQG40-200	6.3	50	21	5.5	2900	2.3	40
9	CQG40-250	6.3	80	17	11	2900	2.3	40
10	CQG50-125	12.5	20	46	3	2900	2.3	50
11	CQG50-160	12.5	32	40	4	2900	2.3	50
12	CQG50-200	12.5	50	34	7.5	2900	2.3	50
13	CQG50-250	12.5	80	26	18.5	2900	2.3	50
14	CQG65-125	25	20	54	4	2900	2.3	65
15	CQG65-160	25	32	51	7.5	2900	2.3	65
16	CQG65-200	25	50	46	15	2900	2.3	65
17	CQG65-250	25	80	38	18.5	2900	2.3	65
18	CQG80-125	50	20	60	7.5	2900	3.0	80
19	CQG80-160	50	32	59	15	2900	3.0	80
20	CQG80-200	50	50	55	18.5	2900	3.0	80
21	CQG80-250	50	80	47	37	2900	3.0	80
22	CQG100-125	100	20	64	15	2900	4.0	100
23	CQG100-160	100	32	64	18.5	2900	4.0	100
24	CQG100-200	100	50	62	30	2900	4.0	100
25	CQG100-250	100	80	57	45	2900	4.0	100
26	CQG125-125	160	20	66	18.5	2900	4.0	125
27	CQG125-160	160	32	66	30	2900	4.0	125
28	CQG125-200	160	50	65	45	2900	5.0	125