




## CQ 不锈钢磁力泵

### 型号意义 / MODEL EXPLANATION



### 产品特点 / PRODUCT FEATURES

- 全密封；无泄漏，耐腐蚀；
- 结构简单，运行可靠、检修方便；
- 高性价比、整机采购和后期维保成本低；
- 体积小、噪音低、应用范围广。

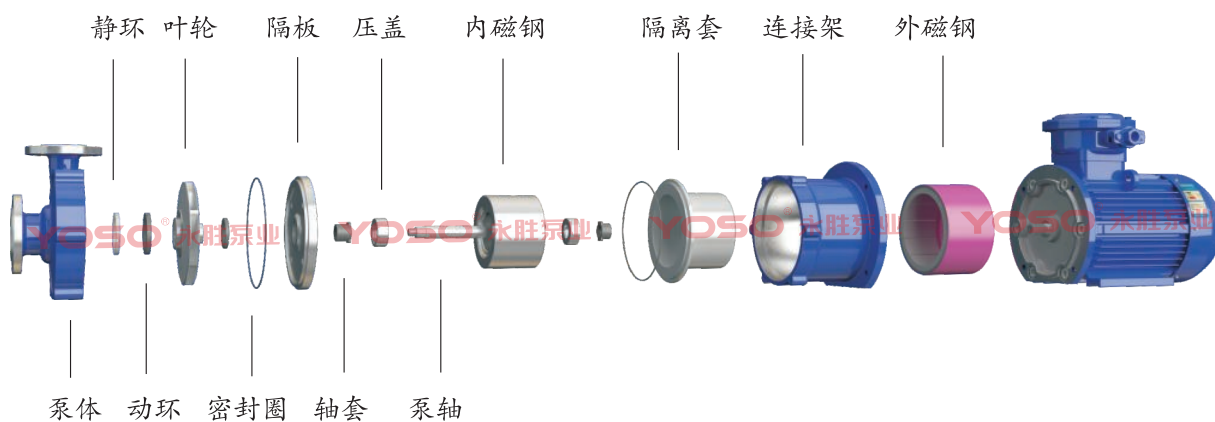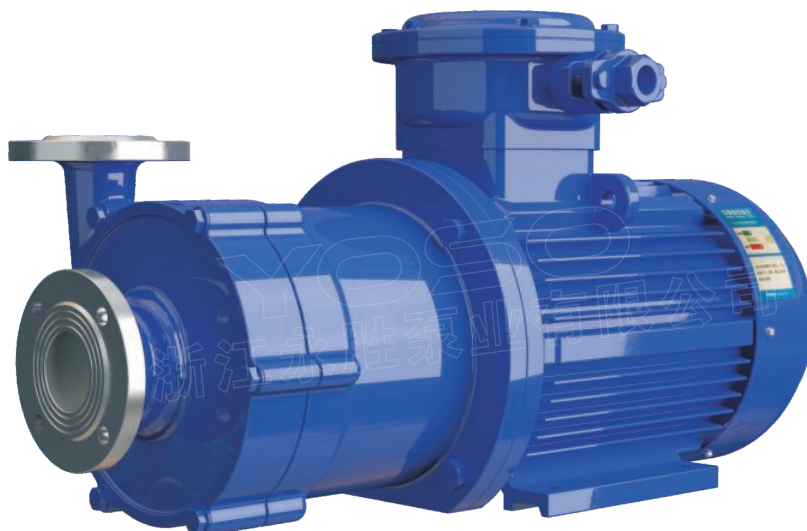

### 产品概述 / GENERAL DESCRIPTION

CQ系列不锈钢磁力驱动离心泵，是我公司按照国际标准设计，过流部件为不锈钢材质，具有设计合理、工艺成熟稳定，全密封、无泄漏、耐腐蚀等特点，其性能达到国外同类产品先进水平。是我公司生产及应用最早、使用最广泛的系列产品之一。

## 性能参数

序号	型号	流量 m <sup>3</sup> /h	扬程 m	功率 kw	转速 r/min	电压 V	汽蚀余量 m	进出口 mm
1	16CQ-8	1.5	8	0.18	2900	220/380	6	软管 φ22-18
2	20CQ-12	3	12	0.37	2900	220/380	6	软管 φ26-18
3	25CQ-15	5.4	15	1.1	2900	380	6	25-20
4	32CQ-15	6.5	15	1.1	2900	380	6	32-25
5	32CQ-25	4.8	25	1.1	2900	380	5.5	32-25
6	40CQ-20	10	20	2.2	2900	380	4	40-32
7	40CQ-32	12	32	4	2900	380	4	40-32
8	50CQ-25	14.4	25	4	2900	380	4	50-40
9	50CQ-32	12.5	32	4	2900	380	4	50-40
10	50CQ-50	7.8	50	5.5	2900	380	4	50-32
11	65CQ-25	16.8	25	5.5	2900	380	4	65-50
12	65CQ-32	25	32	7.5	2900	380	4	65-50
13	80CQ-20	50	20	7.5	2900	380	4	80-65

注：优化高配置型号为例：32CQ-15PXH，可定制承压6.3兆帕系列。