




## FPZ 自吸式塑料离心泵

### 型号意义 / MODEL EXPLANATION

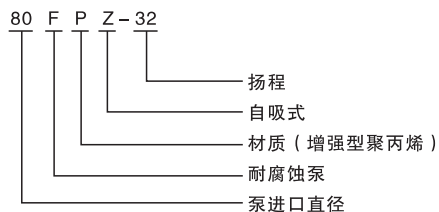

### 产品特点 / PRODUCT FEATURES

- 气液分离快, 自吸时间短, 吸程高
- 叶轮一次注塑成型, 流道光滑, 节能性好
- 耐酸碱、结构先进、检修方便。
- 体积小、重量轻、耗电省

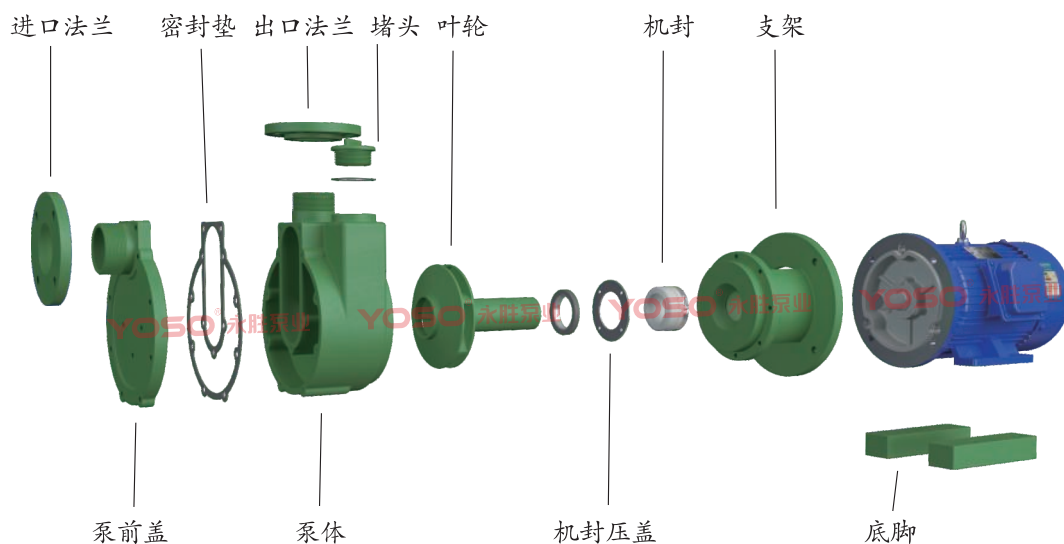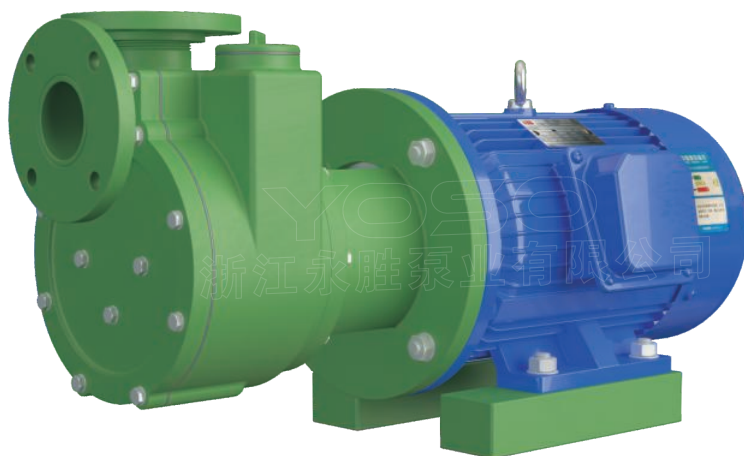

### 产品概述 / GENERAL DESCRIPTION

FPZ系列自吸式耐腐蚀塑料离心泵, 具有FP离心泵的特点和优点外, 泵腔内设有吸液室、储液室、气液分离室、回流孔、无需装底阀。开机前第一次需灌满引液使用后, 以后开机无需再重新灌液, 操作简便、安全无泄漏, 适合输送-14℃-80℃温度范围内的一般无机介质, 特别适用于盐酸、稀硫酸、浓酸等介质的输送。广泛应用于化工, 食品、制药、电镀、造纸、环保、水处理等部门。

## 性能参数

型号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	自吸高度 (m)	自吸时间 (s/m)	功率 (kW)	进出口径 (mm)	与电机轴联接形式	重量 (kg)
25FPZ-10	2.5	10	2900	3	60	0.55	25/25	直联式	14
32FPZ-11	3.5	11	2900	3	60	0.75	32/32		14
40FPZ-18	11	18	2900	4	60	1.5	40/32		24
50FPZ-20	13	20	2900	4	60	2.2	50/40		27
65FPZ-28	20	28	2900	4	60	4	65/50		50
80FPZ-28	50	28	2900	4	60	5.5	80/65		75
80FPZ-32	50	32	2900	4	60	7.5	80/65		80