




FP 塑料离心泵

型号意义 / MODEL EXPLANATION

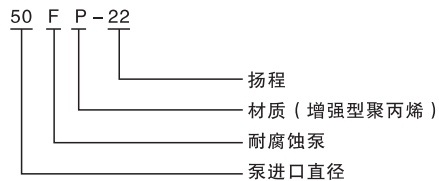

产品特点 / PRODUCT FEATURES

- 叶轮一次注塑成型，流道光滑
- 水利模型先进，节能性好
- 耐酸碱、结构先进、检修方便。
- 结构先进、体积小、重量轻、耗电省

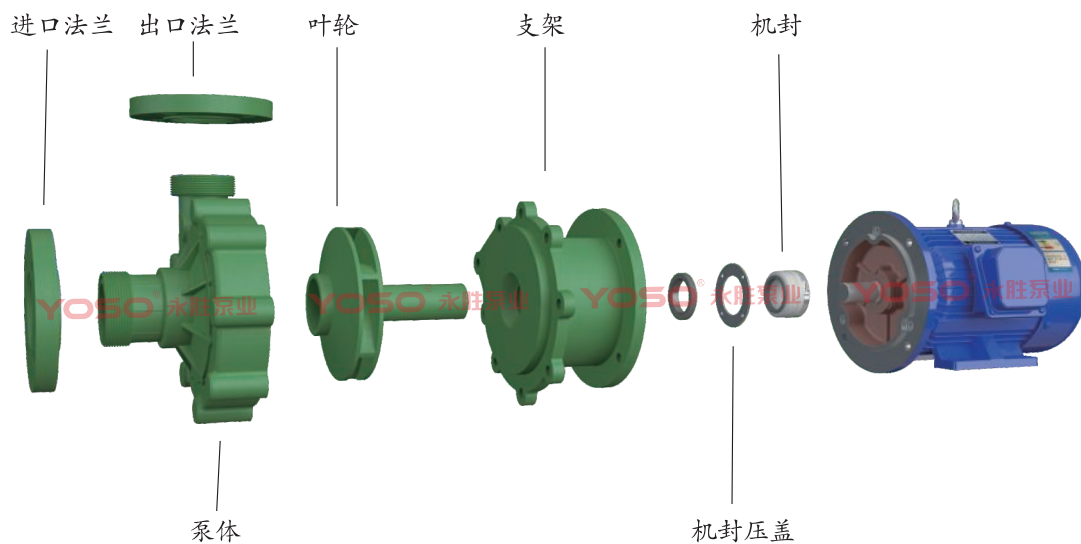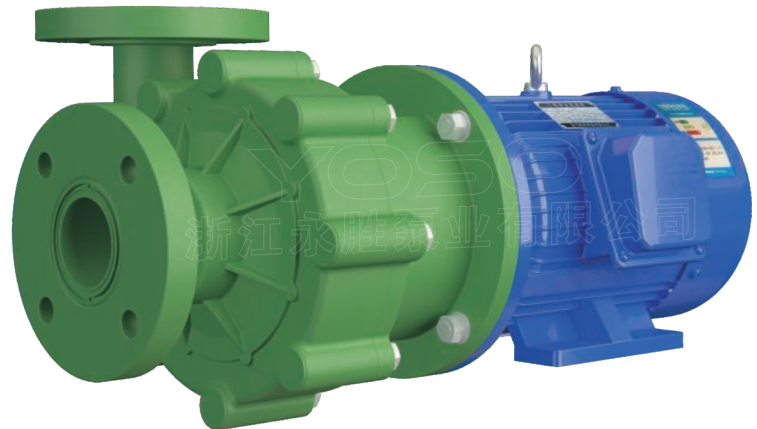

产品概述 / GENERAL DESCRIPTION

FP系列耐腐蚀塑料离心泵系单吸直联式塑料离心泵，泵轴与叶轮采用一次注塑成型。介质不与金属接触，经合理配方注射成型，产品采用机械密封，泵体使用质量轻、耐腐蚀能力强的CFR-PP（增强聚丙烯）、改性ABS（工程塑料）一次注塑成型，整体具有结构先进、重量轻、体积小、寿命长等特点，适合输送-14℃-80℃温度范围内的一般无机介质，特别适用于盐酸、稀硫酸、浓酸等介质的输送。广泛应用于化工，食品、制药、电镀、造纸、环保、水处理等部门。

性能参数

型号	口径 (mm)		流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	吸程 (m)	转速 (r/min)	电压 (V)	功率 (kW)
	进口	出口						
FP20-15-100(105)	20	15	3	7	4	2900	380	0.75
FP32-25-100(104)	32	25	4	7	6.5	2900	220	0.55
FP32-25-105(103)	32	25	6.3	8	6.5	2900	380	0.75
FP40-32-125(102)	40	32	12.5	20	6.5	2900	380	1.5
FP50-40-130(101.5)	50	40	13	22	6	2900	380	2.2
FP65-50-150(101)	65	50	25	25	6	2900	380	4
80FP-28	80	65	50	28	4	2900	380	5.5
80FP-32	80	65	50	32	4	2900	380	7.5