



FY 长轴液下泵

型号意义 / MODEL EXPLANATION

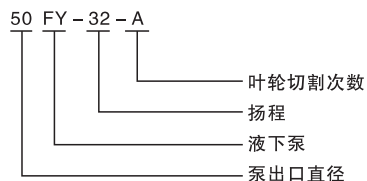

产品特点 / PRODUCT FEATURES

- 有效解决气阻、气蚀问题
- 设计参照API610标准VS4系列
- 流量连续均匀，运行平稳
- 立式安装在储罐，节省空间，振动小，噪音低

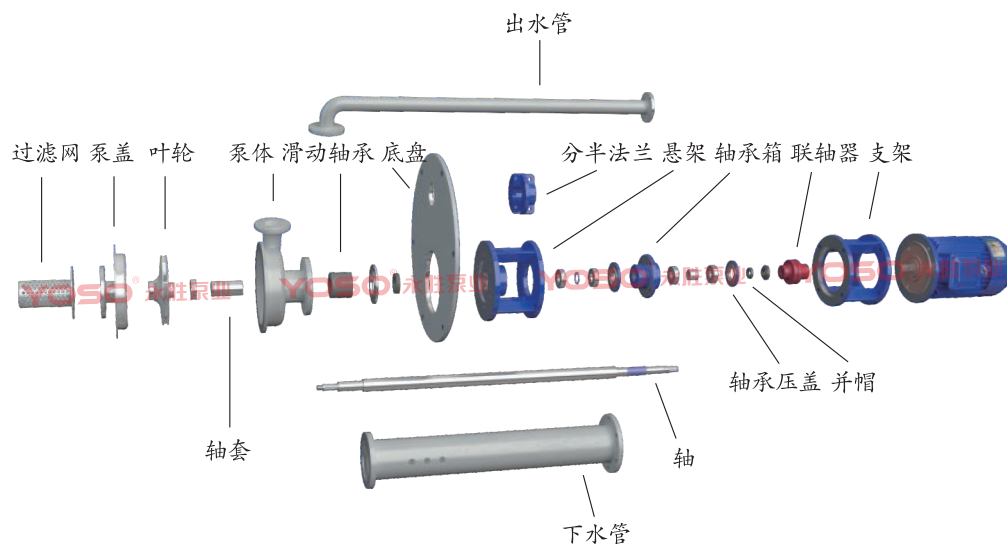

产品概述 / GENERAL DESCRIPTION

FY系列长轴式液下泵，是我公司专业技术团队，在传统耐腐蚀液下泵基础上，经改进设计而生产的新型产品；该系列泵取消了其他液下泵普遍采用的机械密封结构，并优化了叶轮结构及锁紧螺母结构，节能高效、抗颗粒能力强，并避免了反转引起的叶轮松动现象，由于泵浸没于液体之下，无需灌泵即可随时开、停，使用方便。

性能参数

序号	型号	出口直径 mm	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	效率 %	功率 (KW)		液下长度 mm
							轴功率	电机功率	
1	25FY-16	25	3.6	16	2900	22	0.712	0.75-1.5	500至3000
2	25FY-16A	25	3.27	13	2900	21	0.551	0.75-1.5	
3	25FY-25	25	3.6	25	2900	21	1.16	2.2	
4	25FY-25A	25	3.27	20	2900	20	890	2.2	
5	25FY-41	25	3.6	41	2900	16	2.51	4	
6	25FY-41A	25	3.27	33	2900	15	1.95	3	
7	40FY-16	32	7.2	16	2900	30	1.05	2.2	
8	40FY-16A	32	6.55	13	2900	29	0.8	1.5	
9	40FY-26	32	7.2	26	2900	35	1.45	3	
10	40FY-26A	32	6.55	21	2900	34	1.1	3	
11	40FY-40	32	7.2	40	2900	30	2.53	4-5.5	
12	40FY-40A	32	6.55	32	2900	28	2.04	4-5.5	
13	50FY-16	40	14.4	16	2900	54	1.18	3	
14	50FY-16A	40	13.1	13	2900	52	0.9	3	
15	50FY-25	40	14.4	25	2900	48	1.96	4	
16	50FY-25A	40	13.1	20	2900	46	1.55	3	
17	50FY-32	40	14.4	32	2900	47	2.67	4	
18	50FY-32A	40	13.1		2900	46	2.17	4	
19	50FY-40	40	14.4	40	2900	43	3.73	5.5-7.5	
20	50FY-40A	40	13.1	33	2900	40	2.94	4-5.5	
21	65FY-16	50	28.8	16	2900	58	2.16	3-4	
22	65FY-16A	50	26.2	13	2900	55	1.69	3	
23	65FY-25	50	28.8	25	2900	55	3.56	4-5.5	
24	65FY-25A	50	26.2	21	2900	52	2.88	4-5.5	
25	65FY-40	50	28.8	40	2900	52	6.03	7.5-11	
26	65FY-40A	50	26.2	33	2900	50	4.71	7.5-11	
27	80FY-15	65	54	15	2900	64	3.34	5.5-7.5	
28	80FY-15A	65	49.1	12	2900	60	2.67	5.5-7.5	
29	80FY-24	65	54	24	2900	66	5.43	7.5-11	
30	80FY-24A	65	49.1	20	2900	61	4.38	7.5-11	
31	80FY-38	65	54	38	2900	58	9.64	11-18.5	
32	80FY-38A	65	49.1	31	2900	56	7.40	11-15	
33	100FY-23	80	100.8	23	2900	68	9.28	11-18.5	
34	100FY-23A	80	91.8	18	2900	66	7.48	11-15	
35	100FY-37	80	100.8	37	2900	69	14.73	15-22	
36	100FY-37A	80	91.8	31	2900	66	11.73	15-22	