
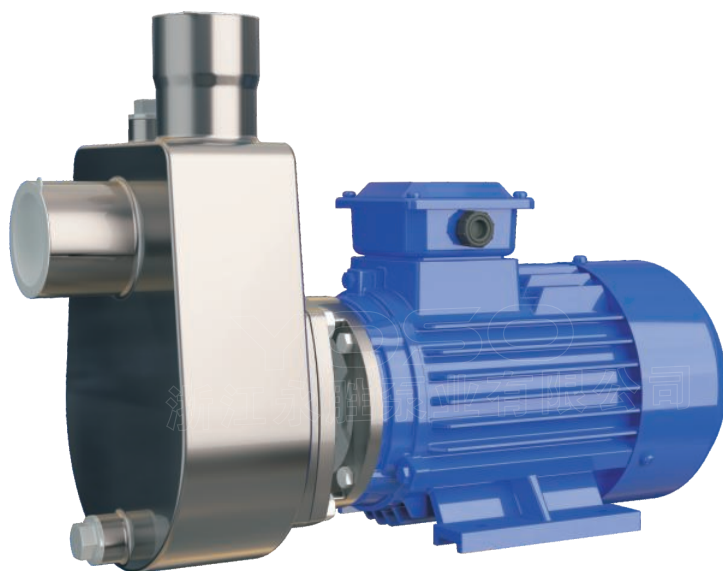


## YFBZ

### 耐腐蚀自吸离心泵

#### 型号意义 / MODEL EXPLANATION

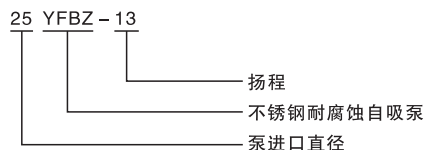

#### 产品特点 / PRODUCT FEATURES

- 气液分离快，自吸时间短，吸程高
- 整体蜡膜精铸抛光，耐腐蚀性能可靠、密封性能好
- 电机可配单相电机或三相电机
- 功耗低、结构紧凑、造型美观、价格实惠、使用方便



#### 产品概述 / GENERAL DESCRIPTION

YFBZ系列自吸不锈钢耐腐蚀离心泵，主要由电机和泵体两大部分组成，泵与电机的联接方式有直联式和带轴承托架式两种，所有过流零部件及连接架均采用不锈钢材料制造，对输送不同的介质，叶轮可采用半开式结构或闭式结构形式，可输送含有细小软颗粒或纤维质，带腐蚀性或有卫生要求的液体，广泛适用于食品、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业。

## 性能参数

转速 Speed = 2800(r/min)

型号三相 380V/50Hz	型号单相 220V/50Hz	电机功率 (kW)	口径(mm)		效率 (%)	扬程 (m)										汽蚀余量 (m)
			进口	出口		流程 (m <sup>3</sup> /h)										
25YFBZ-8	25YFBZ-8D	0.25	25	25	40	H	9	8	7	6	5	4	3			5.5
						Q	2.3	3	3.5	4.3	4.8	5.2	5.5			
25YFBZ-13	25YFBZ-13D	0.55	25	25	40	H	16	15	14	13	12	10	8	6	4	4
						Q	3	4	4.8	6	6.5	7.5	8.5	9.5	10	
40YFBZ-18	40YFBZ-18D	1.5	40	40	49	H	21	20	19	18	16	14	12	10	8	4
						Q	6	7	8.5	10	12	14	15.5	17.3	18.5	
50YFBZ-22		3	50	50	50	H	28	26	25	24	22	20	18	16	14	4
						Q	8.5	11.5	13.5	14.5	16.5	19	20.5	22	23.8	
50YFBZ-28		4	50	40	55	H	36	34	32	30	28	26	24	22	20	3.5
						Q	11	13	16	19	21	23	25	27	30	
50YFBZ-32		5.5	50	40	59	H	40	38	36	34	32	30	28	26	24	3.5
						Q	17.7	20.5	22.5	24.5	26.5	28	29.6	30.8	32	
65YFBZ-22		7.5	65	50	62	H	26	24	22	20	18	16				3.5
						Q	24	27	30	33.5	38	42				
80YFBZ-22		7.5	80	65	62	H	26	24	22	20	18	16				3.5
						Q	30	35	40	45	50	65				
100YFBZ-18		11	100	80	62	H	22	20	18	16	14					3.5
						Q	61	68	75	85	95					

注: 25YFBZ-8型, 25SYFBZ-8D型泵, 其自吸高度为3米, 自吸时间≤3分钟。其余各型号泵在自吸高度为4米时, 自吸时间≤3分钟。