
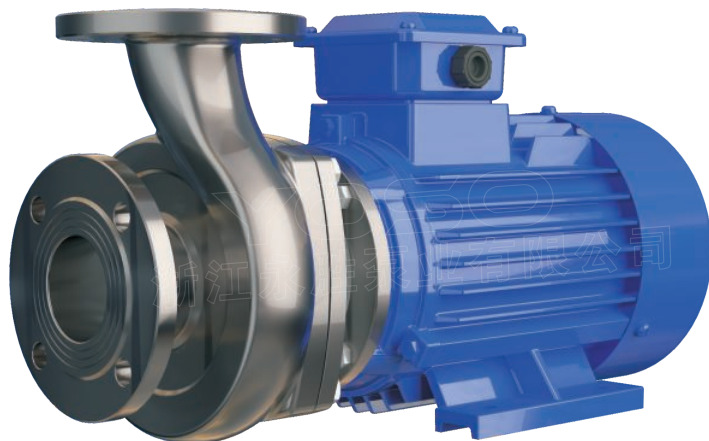



## YFB 不锈钢耐腐蚀离心泵

### 型号意义 / MODEL EXPLANATION

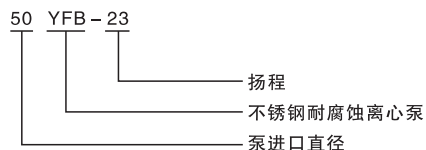

### 产品特点 / PRODUCT FEATURES

- 整体蜡膜精铸抛光
- 电机可配单相电机或三相电机
- 耐腐蚀性能可靠、密封性能好
- 功耗低、结构紧凑、造型美观、价格实惠、使用方便

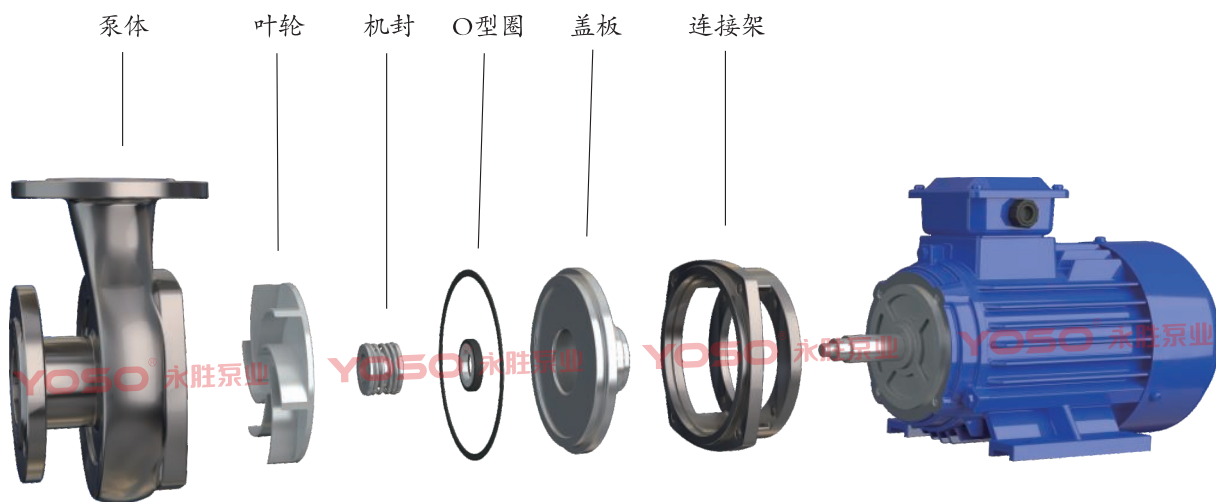

### 产品概述 / GENERAL DESCRIPTION

YFB系列不锈钢耐腐蚀离心泵，主要由电机和泵体两大部分组成，泵与电机的联接方式有直联式和带轴承托架式两种，所有过流零部件及连接架均采用不锈钢材料制造，对输送不同的介质，叶轮可采用半开式结构或闭式结构形式，可输送含有细小软颗粒或纤维质，带腐蚀性或有卫生要求的液体，广泛适用于食品、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业。

性能参数

转速 Speed = 2800(r/min)

型号三相 380V/50Hz	型号单相 220V/50Hz	电机功率 (kW)	口径(mm)		效率 (%)	扬程 (m)										汽蚀余量 (m)
			进口	出口		流程 (m³/h)										
25YFB-8	25YFB-8D	0.25	25	20	43	H	11	10	8	6	4	3				4.5
						Q	0.8	2.5	4	5.2	6.8	7.5				
40YFB-13	40YFB-13D	0.55	40	25	45	H	15	14	13	12	10	8	6	5		3.5
						Q	3.5	5	6	7.5	9.5	11	12.5	13		
50YFB-18	50YFB-18D	1.5	50	40	52	H	22	21	20	18	16	14	12	10		3.5
						Q	3	5.5	9	13	16	18	20	21		
50YFB-22	50YFB-22D	2.2	50	40	55	H	27	26	24	22	20	18	16	14	12	3.5
						Q	7	10.5	16	19	22	23.8	26	27	28.5	
50YFB-25		3	50	40	56	H	30	28	26	25	24	22	20	18	16	3.5
						Q	12.5	18.5	22	23	24.5	26	27.5	29.5	31	
50YFB-28		4	50	40	55	H	36	34	32	30	28	26	24	22	20	3.5
						Q	11	13	16	19	21	23	25	27	30	
50YFB-32		5.5	50	40	59	H	40	38	36	34	32	30	28	26	24	3.5
						Q	17.7	20.5	22.5	24.5	26.5	28	29.6	30.8	32	
65YFB-22		7.5	65	50	62	H	26	24	22	20	18	16				3.5
						Q	24	27	30	33.5	38	42				
80YFB-22		7.5	80	65	62	H	26	24	22	20	18	16				3.5
						Q	30	35	40	45	50	65				
100YFB-18		11	100	80	62	H	22	20	18	16	14				3.5	
						Q	61	68	75	85	95					