
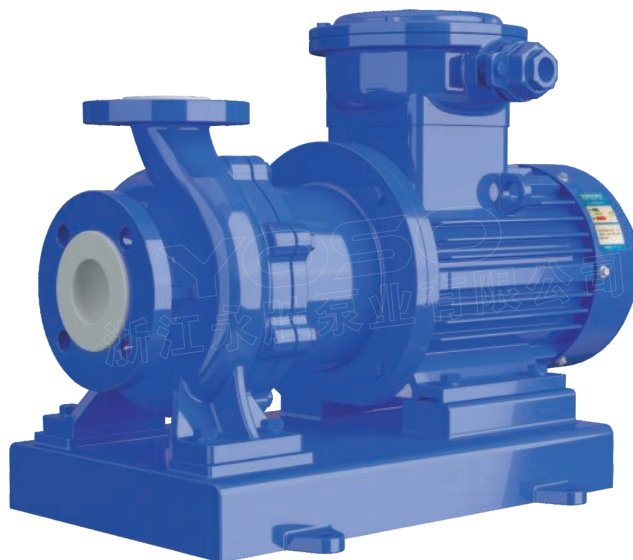



YMC-F 衬氟磁力泵

型号意义 / MODEL EXPLANATION

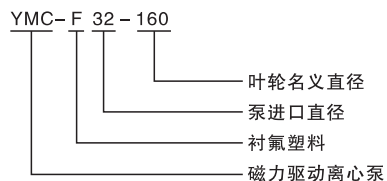

产品特点 / PRODUCT FEATURES

- 耐腐蚀、耐酸碱、全密封、无泄漏、无污染
- 内衬采用一体压膜，强度高
- 流道优化设计，流道光洁，效率提升
- 模块化设计，互换性好
- 耐颗粒、抗干磨、高效节能、性能稳定、寿命长

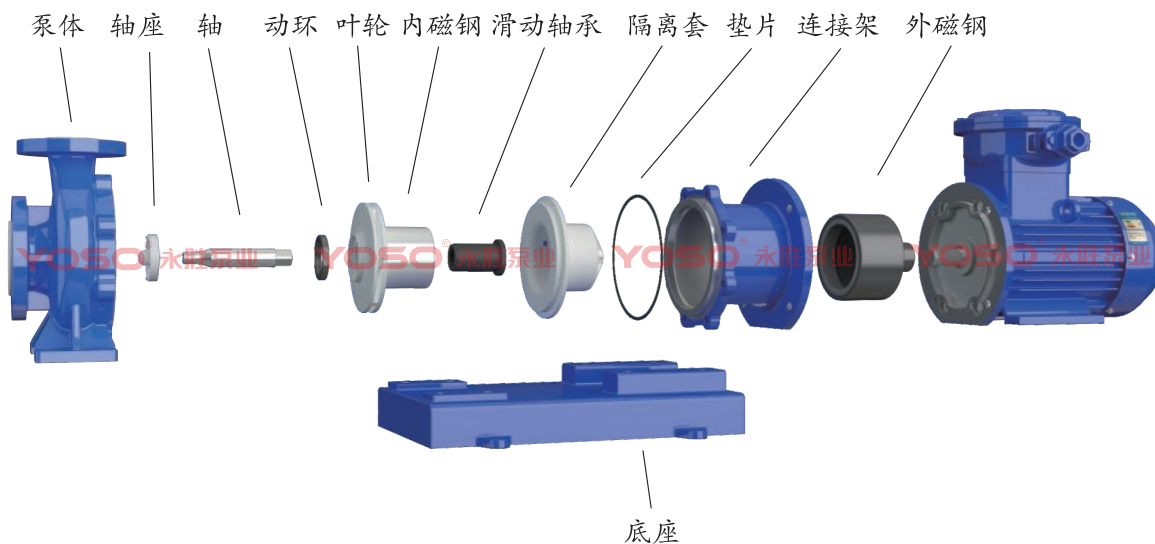

产品概述 / GENERAL DESCRIPTION

YMC-F系列衬氟塑料磁力驱动离心泵，是我公司在CQB-F系列基础上，优化了水利模型、内部结构的新一代磁力驱动氟塑料衬里离心泵，该系列产品磁铁均采用稀土永磁材质、传动主轴加粗，轴承均使用无压烧结碳化硅材质，泵壳进液口主轴座由一体注塑成型优化为可拆卸无压碳化硅材质，降低了客户使用维护成本。

性能参数

序号	型号	流量 m³/h	扬程 m	效率 %	进口 mm	出口 mm	汽蚀余量 m	功率 kw	转速 r/min	电压 V	整机重量 kg
1	YMC-F32-125	2.2	21.5	41	32	25	3.2	1.1	2900	380	
		3.2	20								
		4.2	18								
2	YMC-F32-160	2.2	33	38	32	25	3.2	2.2	2900	380	
		3.2	32								
		4.2	24								
3	YMC-F40-125	4.4	21	47	40	32	3.5	1.5	2900	380	
		6.3	20								
		8.2	18								
4	YMC-F40-160	4.4	33	46	40	32	3.5	2.2	2900	380	
		6.3	32								
		8.2	30								
5	YMC-F40-200	4.4	51	36	40	25	3.5	5.5	2900	380	
		6.3	50								
		8.2	48								
6	YMC-F50-125	8.8	21.2	55	50	32	3.5	2.2	2900	380	
		12.5	20								
		16.3	17.8								
7	YMC-F50-160	8.8	33	53	50	32	3.5	4	2900	380	
		12.5	32								
		16.3	30								
8	YMC-F50-200	8.8	52	45	50	32	3.5	7.5	2900	380	
		12.5	50								
		16.3	48								
9	YMC-F65-125	17.5	21.5	66	65	50	4.0	4	2900	380	
		25	20								
		32.5	18								
10	YMC-F65-160	17.5	34.4	56	65	50	4.0	5.5	2900	380	
		25	32								
		32.5	27.5								
11	YMC-F65-200	17.5	52.7	53	65	40	4.0	11	2900	380	
		25	50								
		32.5	45.5								
12	YMC-F80-125	35	22	70	80	65	4.0	7.5	2900	380	
		50	20								
		65	17								
13	YMC-F80-160	35	35	69	80	65	4.0	11	2900	380	
		50	32								
		65	28								
14	YMC-F80-200	35	53.5	66	80	50	4.0	18.5	2900	380	
		50	50								
		65	46								
15	YMC-F100-125	70	23.5	75	100	80	4.0	11	2900	380	
		100	20								
		130	14								
16	YMC-F100-160	70	36.5	73	100	80	4.0	18.5	2900	380	
		100	32								
		130	24								