


YMC-K 可空转磁力泵

型号意义 / MODEL EXPLANATION

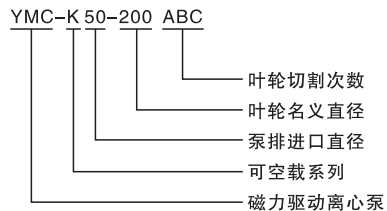

产品特点 / PRODUCT FEATURES


- 可连续无故障空转运行；
- 全密封，无泄漏，无污染，确保了最佳安全性；
- 整机设计参照API685标准要求，与国际接轨；
- 工艺流体自冷却润滑传动部件，不需要额外管路系统；
- 运转平稳，振动小、噪音低，使用寿命长；节省费用。



YOSO® 永胜泵业

YOSO® 永胜泵业

YOSO® 永胜泵业



产品概述 / GENERAL DESCRIPTION

YMC-K系列可连续空载不锈钢磁力驱动离心泵，是我公司技术团队开发的新型磁力泵系列产品，该产品内部结构采用新型设计，轴承、隔离套等部件采用特殊材质，再搭配该系列独特的自通风冷却设计，将磁力泵空载产生的热量降至最小，使磁力泵可长时间无液运行，能真正意义上达到“零温升”的效果。经过多年的不断优化及客户使用见证，实现了磁力泵全天候缺液空载运行“零温升”“无泄漏”！

性能参数

序号	型号	流量 m³/h	扬程 m	效率 %	轴功率 kw	电机功率 kw	转速 r/min	汽蚀余量 m	进出口 mm
1	YMC-K32-125	2	22	20	0.57	1.5	2900	2.0	32-20
		3.2	20	29	0.60				
		3.8	18.5	28	0.68				
2	YMC-K32-160	1.9	34	15	1.17	2.2	2900	2.0	32-20
		3.2	32	26	1.07				
		3.8	29	25	1.20				
3	YMC-K40-100	3.8	13	27	0.50	1.5	2900	2.0	40-25
		6.3	12.5	38	0.56				
		7.5	11	38	0.59				
4	YMC-K40-125	3.8	22	37	0.62	2.2	2900	2.0	40-25
		6.3	20	47	0.73				
		7.5	18.5	45	0.84				
5	YMC-K40-160	3.8	34	24	1.47	3	2900	2.0	40-25
		6.3	32	35	1.57				
		7.5	29	34	1.74				
6	YMC-K40-200	3.8	52.5	18	3.02	5.5	2900	2.0	40-25
		6.3	50	29	2.96				
		7.5	48	30	3.27				
7	YMC-K50-100	7.5	13	39	0.68	2.2	2900	2.0	50-32
		12.5	12.5	48	0.89				
		15	11	47	0.96				
8	YMC-K50-125	7.5	22	36	1.25	3	2900	2.0	50-32
		12.5	20	45	1.51				
		15	18.5	43	1.76				
9	YMC-K50-160	7.5	34	29	2.40	4	2900	2.0	50-32
		12.5	32	42	2.60				
		15	29	46	2.58				
10	YMC-K50-200	7.5	52.5	23	4.67	7.5	2900	2.0	50-32
		12.5	50	34	5.01				
		15	48	37	5.30				
11	YMC-K65-125	15	22	39	2.31	4	2900	2.5	65-50
		25	20	54	2.52				
		30	18.5	55	2.75				
12	YMC-K65-160	15	34	31	4.48	7.5	2900	2.5	65-50
		25	32	44	4.95				
		30	29.5	46	5.24				

性能参数

序号	型号	流量 m ³ /h	扬程 m	效率 %	轴功率 kw	电机功率 kw	转速 r/min	汽蚀余量 m	进出口 mm
13	YMC-K65-200	15	53	31	6.99	15	2900	2.5	65-40
		25	50	42	8.11				
		30	47	43	8.94				
14	YMC-K80-125	30	22.5	49	3.75	7.5	2900	2.5	80-65
		50	20	58	4.70				
		60	18	56	5.26				
15	YMC-K80-160	30	34	44	6.32	15	2900	2.5	80-65
		50	32	54	8.07				
		60	29	52	9.12				
16	YMC-K80-200	30	53	42	10.32	18.5	2900	2.5	80-50
		50	50	52	13.10				
		60	47	51	15.07				
17	YMC-K100-125	60	23	45	8.36	15	2900	2.5	100-80
		100	20	59	9.24				
		120	16.5	55	9.81				
18	YMC-K100-160	60	35	44	13.01	18.5	2900	2.5	100-80
		100	32	57	15.30				
		120	28	57	16.06				
19	YMC-K100-200	60	54	47	18.79	30	2900	2.5	100-65
		100	50	56	24.33				
		120	47	55	27.94				