



YW 排污液下泵

型号意义 / MODEL EXPLANATION

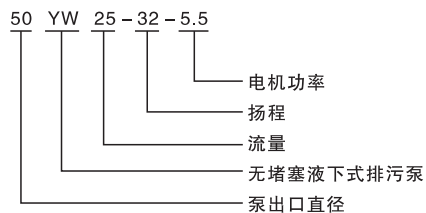

产品特点 / PRODUCT FEATURES

- 大流道，防缠绕、抗堵塞、
- 可配备液位控制，自动启停
- 流量连续均匀，运行平稳
- 立式安装，节省空间，振动小，噪音低，

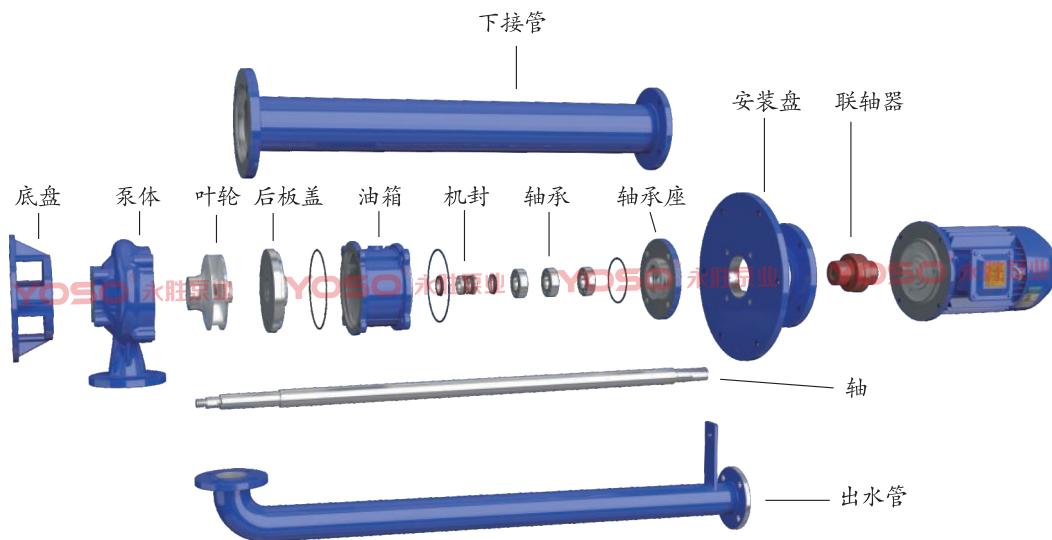

产品概述 / GENERAL DESCRIPTION

YW系列液下无堵塞排污泵，采用独特大流道抗堵塞水利设计，液面之上安装方式，通过长轴驱动叶轮旋转将物料排出，它不仅具备普通排污泵的性能优点，还克服了潜水泵不能在高温介质环境下使用，容易烧电机的缺点，能有效地输送含有固体物和长纤维的介质，具有非常好的过流性，适用于各行业输送带颗粒的污水、污物，抽送清水及带腐蚀性介质工况。

性能参数

序号	型号	口径 mm	流量 m³/h	扬程 m	功率 kw	转速 (r/min)	效率 %	使用扬程范围
1	25YW8-22-1.1	25	8	22	1.1	2825	38.5	10-22
2	32YW12-15-1.1	32	12	15	1.1	2825	40	8-15
3	40YW15-15-1.5	40	15	15	1.5	2840	45.1	6-15
4	40YW15-30-2.2	40	15	30	2.2	2840	48	15-30
5	50YW20-7-0.75	50	20	7	0.75	1390	54	3-7
6	50YW10-10-0.75	50	10	10	0.75	1390	56	4-10
7	50YW20-15-1.5	50	20	15	1.5	2840	55	6-15
8	50YW15-25-2.2	50	15	25	2.2	2840	56	10-25
9	50YW18-30-3	50	18	30	3	2880	58	15-30
10	50YW25-32-5.5	50	25	32	5.5	2900	53	17-32
11	50YW20-40-7.5	50	20	40	7.5	2900	55	20-40
12	65YW25-15-2.2	65	25	15	2.2	2840	52	6-15
13	65YW37-13-3	65	37	13	3	2880	55	6-13
14	65YW25-30-4	65	25	30	4	2890	58	15-30
15	65YW30-40-7.5	65	30	40	7.5	2900	56	20-40
16	65YW35-50-11	65	35	50	11	2930	60	35-50
17	65YW35-60-15	65	35	60	15	2930	63	40-60
18	80YW40-7-2.2	80	40	7	2.2	1420	52	3-7
19	80YW43-13-3	80	43	13	3	2880	50	5-13
20	80YW40-15-4	80	40	15	4	2890	57	6-15
21	80YW65-25-7.5	80	65	25	7.5	2900	56	12-25
22	100YW80-10-4	100	80	10	4	1440	62	4-10
23	100YW110-10-5.5	100	110	10	5.5	1440	66	5-10
24	100YW100-15-7.5	100	100	15	7.5	1440	67	8-15
25	100YW85-20-7.5	100	85	20	7.5	1440	68	10-20
26	100YW100-25-11	100	100	25	11	1460	65	10-25
27	100YW100-30-15	100	100	30	15	1460	66	12-30
28	100YW100-35-18.5	100	100	35	18.5	1470	65	15-35
29	125YW130-15-11	125	130	15	11	1460	62	7-15
30	125YW13-20-15	125	130	20	15	1460	63	10-20
31	150YW145-9-7.5	150	145	9	7.5	1440	63	4-9
32	150YW180-15-15	150	180	15	15	1460	65	5-15
33	150YW180-20-18.5	150	180	20	18.5	1470	75	8-20
34	150YW180-25-22	150	180	25	22	1470	76	12-25
35	150YW130-30-22	150	130	30	22	1470	75	15-30

性能参数

序号	型号	口径 mm	流量 m³/h	扬程 m	功率 kw	转速 (r/min)	效率 %	使用扬程范围
36	150YW180-30-30	150	180	30	30	1470	73	15-30
37	150YW200-30-37	150	200	30	37	1480	70	13-30
38	200YW300-7-11	200	300	7	11	970	73	3-7
39	200YW250-11-15	200	250	11	15	970	74	4-11
40	200YW400-10-22	200	400	10	22	1470	76	5-10
41	200YW400-13-30	200	400	13	30	1470	73	6-13
42	200YW250-15-18.5	200	250	15	18.5	1470	72	7-15
43	200YW300-15-22	200	300	15	22	1470	73	8-15
44	200YW250-22-30	200	250	22	30	1470	71	12-22
45	200YW350-25-37	200	350	25	37	1980	75	10-25
46	200YW400-30-45	200	400	30	45	1480	70	13-30
47	250YW600-9-30	250	600	9	30	980	74	3-9
48	250YW600-12-37	250	600	12	37	1480	78	5-12
49	250YW600-15-45	250	600	15	45	1480	75	6-15
50	250YW600-20-55	250	600	20	55	1480	73	8-20
51	250YW600-25-75	250	600	25	75	1480	73	12-25
52	250YW800-12-45	250	800	12	45	980	76	5-12
53	300YW500-15-45	300	500	15	45	980	70	7-15
54	300YW800-15-55	300	800	15	55	980	73	8-15
55	300YW600-20-55	300	600	20	55	980	75	10-20
56	300YW800-20-75	300	800	20	75	980	78	12-20
57	300YW950-20-90	300	950	20	90	980	80	11-20
58	300YW1000-25-110	300	1000	25	110	980	82	12-25
59	350YW1100-10-55	350	1100	10	55	980	84.5	4-10
60	350YW1500-15-90	350	1500	15	90	980	82.5	6-15
61	350YW1200-18-90	350	1200	18	90	980	83.1	8-18
62	350YW1100-28-132	350	1100	28	132	740	83.2	15-28
63	350YW1000-36-160	350	1000	36	160	740	78.5	20-36
64	400YW1500-10-75	400	1500	10	75	980	82.1	3-10
65	400YW2000-15-132	400	2000	15	132	740	85.5	6-15
66	400YW1700-22-160	400	1700	22	160	740	82.1	10-22
67	400YW1500-26-160	400	1500	26	160	740	83.5	12-36
68	400YW1700-30-200	400	1700	30	200	740	83.5	15-30
69	400YW1800-32-250	400	1800	32	250	740	82.1	17-32