



QW/WQ/GW/LW 无堵塞系列排污泵

型号意义 / MODEL EXPLANATION

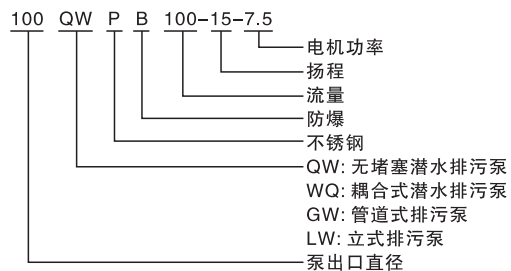

产品特点 / PRODUCT FEATURES

- 防缠绕、抗堵塞、效率高，具有全扬程无过载
- 可配备液位控制，自动保护、自动启停
- 可选配自动搅拌功能和带切割功能
- 封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机自动保护。

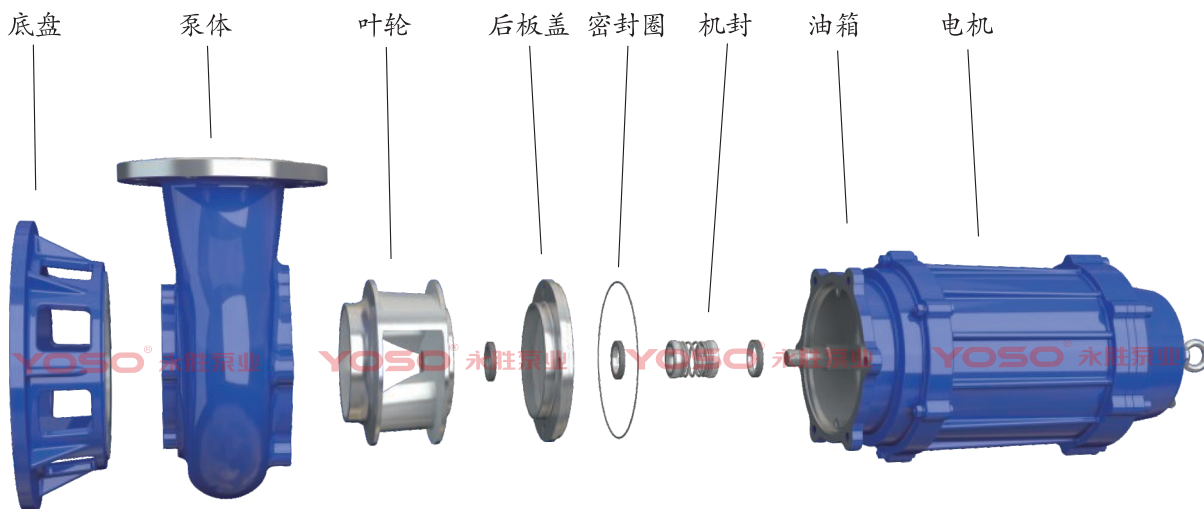

产品概述 / GENERAL DESCRIPTION

无堵塞系列排污泵，机泵采用一体化设计，叶轮采用单流道或双流道形式，具有非常好的过流性，能有效输送含有固体物及长纤维的介质。整泵可配套弯头、法兰进行固定式自动耦合安装或者移动式自由安装。

性能参数

型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	功率 (kW)	转速 (r/min)	效率 (%)
25QW8-22-1.1	8	22	1.1	2900	38.5
32QW12-15-1.1	12	15	1.1	2900	40
40QW15-15-1.5	15	15	1.5	2900	45.1
40QW15-30-2.2	15	30	2.2	2900	48
50QW20-7-0.75	20	7	0.75	2900	54
50QW10-10-0.75	10	10	0.75	2900	56
50QW20-15-1.5	20	15	1.5	2900	55
50QW15-25-2.2	15	25	2.2	2900	56
50QW18-30-3	18	30	3	2900	58
50QW25-32-5.5	25	32	5.5	2900	53
50QW20-40-7.5	20	40	7.5	2900	55
65QW25-15-2.2	25	15	2.2	2900	52
65QW37-13-3	37	13	3	2900	55
65QW25-30-4	25	30	4	2900	58
65QW30-40-7.5	30	40	7.5	2900	56
65QW35-50-11	35	50	11	2900	60
65QW35-60-15	35	60	15	2900	63
80QW40-7-2.2	40	7	2.2	1450	52
80QW43-13-3	43	13	3	2900	50
80QW40-15-4	40	15	4	2900	57
80QW65-25-7.5	65	25	7.5	2900	56
100QW80-10-4	80	10	4	1450	62
100QW110-10-5.5	110	10	5.5	1450	66
100QW100-15-7.5	100	15	7.5	1450	67
100QW85-20-7.5	85	20	7.5	1450	68
100QW100-25-11	100	25	11	1450	65
100QW100-30-15	100	30	15	1450	66
100QW100-35-18.5	100	35	18.5	1450	65
125QW130-15-11	130	15	11	1450	62
125QW130-20-15	130	20	15	1450	63
150QW145-9-7.5	145	9	7.5	1450	63
150QW180-15-15	180	15	15	1450	65
150QW180-20-18.5	180	20	18.5	1450	75
150QW180-25-22	180	25	22	1450	76
150QW130-30-22	130	30	22	1450	75
150QW180-30-30	180	30	30	1450	73
150QW200-30-37	200	30	37	1450	70
150QW160-45-37	160	45	37	1450	65
200QW300-7-11	300	7	11	1450	73
200QW250-11-15	250	11	15	1450	74
200QW400-10-22	400	10	22	1450	76

型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	功率 (kW)	转速 (r/min)	效率 (%)
200QW400-13-30	400	13	30	1450	73
200QW250-15-18.5	250	15	18.5	1450	72
200QW300-15-22	300	15	22	1450	73
200QW250-22-30	250	22	30	1450	71
200QW350-25-37	350	25	37	1450	75
200QW380-25-45	380	28	45	1450	70
200QW400-30-55	400	30	55	1450	70
200QW350-40-75	350	40	75	1450	68
250QW600-9-30	600	9	30	1450	74
250QW600-12-37	600	12	37	1450	78
250QW600-15-45	600	15	45	1450	75
250QW600-20-55	600	20	55	1450	73
250QW600-25-75	600	25	75	1450	73
300QW800-12-45	800	12	45	980	76
300QW500-15-45	500	15	45	980	70
300QW800-15-55	800	15	55	980	73
300QW600-20-55	600	20	55	980	75
300QW800-20-75	800	20	75	980	78
300QW950-20-90	950	20	90	980	80
300QW1000-25-110	1000	25	110	980	82
300QW800-32-110	800	32	110	1450	76
350QW1100-10-55	1100	10	55	980	84.5
350QW1500-15-90	1500	15	90	980	82.5
350QW1200-18-90	1200	18	90	980	83.1
350QW1100-28-132	1100	28	132	740	83.2
350QW1000-36-160	1000	36	160	740	78.5
400QW1500-10-75	1500	10	75	980	82.1
400QW2200-9-110	2200	9	110	980	80
400QW2000-15-132	2000	15	132	740	85.5
400QW1700-22-160	1700	22	160	740	82.1
400QW1500-26-160	1500	26	160	740	83.5
400QW1700-30-200	1700	30	200	740	83.5
400QW1800-32-250	1800	32	250	740	82.1
400QW1760-7.5-55	1760	7.5	55	580	82.3
500QW2500-10-110	2500	10	110	740	82
500QW2600-15-160	2600	15	160	740	83
500QW3000-15-200	3000	15	200	740	82
500QW2400-22-220	2400	22	220	740	84
500QW4000-15-250	4000	15	250	980	84
500QW2600-24-250	2600	24	250	740	82
600QW3500-12-185	3500	12	185	740	85

机械密封

型号	功率 (kW)	机封型号
QW系列 (Series) YW系列 (Series)	0.75~1.1	208-20
	1.5~4	208-25
	5.5~7.5	208-35
	11~15	208-40
	18.5~22	208-45
	30~45	109-60(2只装 2 Pack)
	55~90	109-70(2只装 2 Pack)

型号	功率 (kW)	机封型号
LW系列 (Series) GW系列 (Series)	0.75~1.1	109-18
	1.5~2.2	109-20
	3~7.5 (2级Stage)	109-25
	7.5 (4级Stage)	109-35
	11~15	109-40
	18.5~45	109-45